


# Canon PIXMA TS3350 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 216 x 297 mm (Original)

A4/Legal (Medien) - bis zu 7.7 ipm (Drucken) - 60 Blatt - USB 2.0 - Wi-Fi(n) - Schwarz

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Canon
Hersteller Art. Nr.	3771C006
EAN/UPC	4549292143867

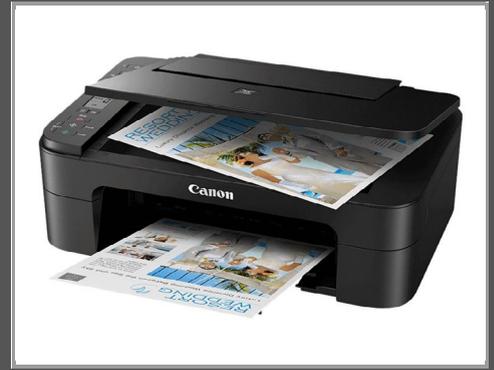

## Beschreibung

Preisgünstig, schick und funktionsstark: diese WLAN-Multifunktionssysteme sind ideal zum Drucken von erstklassigen Dokumenten und Randlosfotos bis zum Format 13 x 18 cm.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon PIXMA TS3350 - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering) - 4 Farben
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 7.7 ipm (einfarbig)/bis zu 4 ipm (Farbe)
Max. Druckauflösung	4800 x 1200 dpi (Farbe)
Scannen	600 x 1200 dpi
Bildschirm	3.8 cm (1.5")
Originalgröße	216 x 297 mm (Max)
Vorlagenart	Blätter
Mediengröße	101.6 x 127 mm (Min.) - 215.9 x 676 mm (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, glänzend, Foto-Aufkleber, magnetisches Fotopapier
Standardmedienkapazität	60 Blatt
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	PIXMA Cloud Link, Zugangspunktmodus
Stromversorgung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.5 cm x 31.6 cm x 14.5 cm
Gewicht	3.9 kg
Farbe	Schwarz

## Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Display-Diagonale	3.8 cm (1.5")

Anzeige Farbunterstützung	Einfarbig
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	PIXMA Cloud Link, Zugangspunktmodus
Farbe	Schwarz
	<b>Kopieren</b>
Max. Kopien	20
Kopierfunktionen	Seitenanpassung, randloses Kopieren
	<b>Drucken</b>
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Max. Druckauflösung	4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 7.7 ipm (einfarbig)/bis zu 4 ipm (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	1 Patrone Schwarz, 1 Farbpatrone (Cyan, Magenta, Gelb)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe	4 Farben
	<b>Scannen</b>
Scanelement	CIS
Optische Auflösung	600 x 1200 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	8-Bit
Farbtiefe (intern)	16-bit
	<b>Dokumenten- und Medienhandling</b>
Max. Vorlagenformat	216 x 297 mm
Unterstützte Originalgrößen	216 x 297 mm
Vorlagenart	Blätter
Min. Mediengröße	101.6 x 127 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	64 g/m <sup>2</sup>
Max. Mediengewicht	275 g/m <sup>2</sup>
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, glänzend, Foto-Aufkleber, magnetisches Fotopapier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 101.6 x 127 mm, 130 x 130 mm, 215.9 x 676 mm
Formate für randlose Fotos	100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 130 x 130 mm
Standardmedienkapazität	60 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 60 Blatt Größe: 101.6 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 64 g/m <sup>2</sup> - 275 g/m <sup>2</sup>
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 7.7 ipm - s/w   Drucken: bis zu 4 ipm - Farbe   Drucken: 65 Sek. (10 x 15 cm (4"x6")) - Foto   Kopieren: bis zu 3 ipm
	<b>Verbindungen</b>
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK

Betriebssystemunterstützung	MS Windows 7 SP1, Android, iOS, Windows 8.1, Windows 10, Windows 10 Mobile, Apple Mac OS X 10.11.6, macOS 10.12 - macOS 10.14
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, MP Driver including Scanning Utility, Canon Easy-PhotoPrint Editor
<b>Stromversorgung</b>	
Erforderliche Netzspannung	AC 120/230 V (50/60Hz)
<b>Verschiedenes</b>	
Spezifikationen für den Direktdruck	PictBridge
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenkartusche (Schwarz)   1 x Tintenkartusche (Farbe)
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	43.5 cm
Tiefe	31.6 cm
Höhe	14.5 cm
Gewicht	3.9 kg
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Geräuschpegel	53.5 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.